

Easy Fit Presse-étoupes pour tuyaux

Avec manchettes souples et inserts



- Un seul trou à forer
- Installation par une seule personne
- S'installe dans les parois d'une chambre en béton, acier, PE ou fibre de verre
- Compatible aux carburants, mélanges d'éthanol jusqu'à E85 et biodiesel
- Manchettes pour tous types et diamètres de tuyaux, y compris conduits de câble
- Possibilité de double étanchement
- Angles d'entrée du tuyau jusqu'à 12°

The logo for CGH Belgium, featuring a stylized blue and yellow circular graphic to the left of the text "CGH" in a large, bold, black font, with "Belgium" in a smaller, italicized black font below it.



Pour tous types et diamètres de tuyau



Les presse-étoupes "Easy Fit" nécessitent qu'un seul trou à forer dans la paroi de la chambre !

Chaque collerette est pourvue d'un joint en ProTex fixé sur la collerette par emboîtement. La collerette externe est pourvue d'écrous. Les deux collerettes sont pourvues de gougeons d'alignements permettant l'installation dans la paroi par une seule personne. Les collerettes sont fixées avec des boulons en inox, serrés de l'intérieur à max. 7 Nm avec un clé Allen.

Collerettes Easy Fit: dimensions et composants

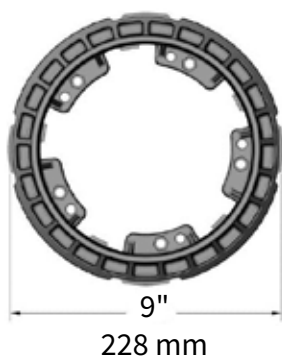

TEF0035	Collerette "Easy Fit" petit modèle
	Pour tuyaux jusqu'à 40 mm DE
	2x collerette, petit modèle
	2x joint plat emboîtable
	3x boulon Allen inox + écrou encastré

TEF0055	Collerette "Easy Fit" modèle moyen
	Pour tuyaux de 50 jusqu'à 90 mm DE
	ou conduit secondaire jusqu'à 117 mm DE
	2x collerette, modèle
	2x joint plat emboîtable
	4x boulon Allen inox + écrou encastré

TEF0075	Collerette "Easy Fit" modèle large
	Pour tuyaux de 90 jusqu'à 125 mm DE
	ou conduit secondaire jusqu'à 145 mm DE
	2x small cuff bodies
	2x flat clip-on gaskets
	5x boulon Allen inox + écrou encastré

Outils: scie-cloche et clé Allen



Outils pour	Code	Description
TEF0035	HS3125	Scie-cloche 3 1/8" - 80 mm
TEF0055	HS5018	Scie-cloche 5 1/8" - 130 mm
TEF0075	HS6058	Scie-cloche 6 5/8" - 168 mm
Boulons	ACB034	Clé Allen 3/16, avec poignée

Presse-étoupes Easy Fit



Manchettes souples en ProTex

Manchettes pour TEF0035 presse-étoupe "Easy Fit" petit modèle	
TRP3522	Pour tuyaux de 22 mm DE = TRP3535 + TRI3522 insert de réduction
TRP3525	Pour tuyaux de 25 mm DE = TRP3535 + TRI3525 insert de réduction
TRP3532	Pour tuyaux de 32 mm DE = TRP3540 + TRI4032 insert de réduction
TRP3535	Pour tuyaux de 35 mm DE
TRP3540	Pour tuyaux de 40 mm DE
TRPC35	Bouchon pour presse-étoupe TEF0035
Manchettes pour TEF0055 presse-étoupe "Easy Fit" modèle moyen	
TRP5550	Pour tuyaux de 50 mm DE
TRP5563(A)	Pour tuyaux de 63 mm DE. TRP5563A = avec clapet d'essai
TRP5575(A)	Pour tuyaux de 75 mm DE. TRP5575A = avec clapet de test
TR5584	Pour conduit secondaire de 90 mm DE et insert TD390x ou CE390x
TRP5590(A)	Pour tuyaux de 90 mm DE. TRP5590A = avec clapet d'essai
TRPD90	Joint d'étanchement pour conduit secondaire 3,5" (SP3501)
TRP5596(A)	Pour inserts TD390x ou CE390x. TRP5596A = avec clapet d'essai
TRP55117	Pour conduit secondaire 4,5" (SP4501), colliers en nylon. _S = colliers en inox
TRPD117	Joint d'étanchement pour conduit secondaire 4,5" (SP4501)
TRPC55	Bouchon pour presse-étoupe TEF0055
Manchettes pour TEF0075 presse-étoupe "Easy Fit" modèle large	
TRP7590(A)	Pour tuyaux de 90 mm DE. TRP7590A = avec clapet d'essai
TRP75110(A)	Pour tuyaux de 110 mm DE. TRP75110A = avec clapet d'essai
TRP75115(A)	Pour inserts TD490x. TRP75115A = avec clapet d'essai
TRP75125	Pour tuyaux de 125 mm DE
TRP75145(S)	Pour conduit secondaire 6" (SP6001), colliers en nylon. _S = colliers en inox
TRPD145	Joint d'étanchement pour conduit secondaire 6" (SP6001)
TRPC75	Bouchon pour presse-étoupe TEF0075



Inserts pour tuyaux Fogs et câbles électriques

Insert	Tuyaux Fogs	Inserts	Réduction
TD3900	1" + 2 x 3/4"	CS1050	1" - 1/2"
		CS0575	3/4" - 1/2"
TD3902	1 x 1 1/4" + 2 x 3/4"	CS0575	3/4" - 1/2"
TD4900	4 x 1"	CS1075	1" - 3/4"
TD4902	3 x 1 1/4"	CS1210	1 1/4" - 1"
		CS1275	1 1/4" - 3/4"

Insert	Taroudage presse-étoupe
CE3901.50	5 x M20
CE3901.52	3 x M20 + 2 x M25



Des inserts pour autres types de tuyaux peuvent être disponible. Contactez-nous pour plus d'infos.

Presse-étoupes Easy Fit



Presse-étoupes pour passage tuyaux

Description produit

Afin d'éviter l'écoulement des produits stockés dans le sol ou l'entrée d'eau dans la chambre de visite, l'installation des presse-étoupes étanches est impérative. Les presse-étoupes consistent de deux parties:

- Une collerette installée dans la paroi de la chambre.
- Une manchette souple, installée sur la collerette, pour étancher le tuyau. Par défaut, la manchette est installée à l'intérieur, et si un double étanchement est requis, aussi à l'extérieur.

Caractéristiques de la collerette:

- Fabriquée en Zytel ou matière similaire, qui garantit l'intégrité mécanique à long terme et qui est compatible à tous carburants, mélanges d'éthanol jusqu'à E85 et biodiesel.
- Peut être installée dans la paroi d'une chambre en PE, fibre de verre, acier ou maçonnerie.
- Indépendant de l'épaisseur de la paroi.
- Ne nécessite qu'un seul trou à forer dans la paroi de la chambre, pas besoin de trous de boulon.
- Equipée d'un joint d'étanchement intérieur et extérieur, en matière autre que le caoutchouc.
- Permet l'installation d'une manchette à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre.
- Serrage des boulons de l'intérieur, avec boulons et écrous encastrés en acier inoxydable.

Caractéristiques de la manchette:

- Les manchettes permettent d'étancher tous types de tuyaux (PE, acier, fourreaux câbles) et diamètres de tuyau couramment utilisés en stations service.
- Fabriquée en ProTex, copolymère non-urethane qui offre:
 - Souplesse et intégrité mécanique à long terme.
 - Compatibilité à tous carburants, mélanges d'éthanol jusqu'à E85 et biodiesel.
 - Résistance aux rayons UV et à l'ozone.
- La matière est testée et certifiée par une organisme reconnue (UL ou équivalent).
- Offre une souplesse suffisante pour un angle d'entrée du tuyau jusqu'à 12°.
- Colliers en acier inoxydable pour manchettes installées à l'intérieur de la chambre.
- Colliers en nylon straps pour installation à l'extérieur de la chambre.
- Disponible avec clapet de test si nécessaire pour tuyauterie à double paroi.



CGH Belgium nv
Rijksweg 10 C
B- 2880 BORNEM
Tel.: +32 (0)3 459 80 76
E-mail: info@cghbelgium.com

www.cghbelgium.com

Easy Fit - FR - 20160411
Document non-contractuel