

# EasyFit wartels voor leidingen

Met soepele moffen en donuts



- Slechts één gat te boren
- Gemakkelijk door één man te installeren
- Past in betonnen, stalen, PE of glasvezel kamerwanden
- Afdichtingsmoffen voor alle types buis en diameters, inclusief geribde secundaire buis
- Bestand tegen alle brandstoffen, ethanol mengsels tot E85 en biodiesel
- Dubbelzijdige buisafdichting indien gewenst
- Buisdoorgang mogelijk tot onder een hoek van maximaal 12°



 **CGH**  
Belgium

# Voor alle buistypes en diameters



Voor een Easy Fit buisdoorvoer moet slechts één gat gebored worden in de kamerwand, geen boutgaten. Elke Easy Fit kraag heeft een Protex dichting die zich op de kraag klemt en afdicht op de kamerwand. In de buitenste kraag zitten de zeskantmoer. Voor snelle éénmansmontage hebben de kragen uitlijnpennen en worden aan elkaar vastgeschroefd met bouten, van binnenuit aangetrokken tot max 7 Nm met een inbussleutel.

## EasyFit kragen: afmetingen en onderdelen

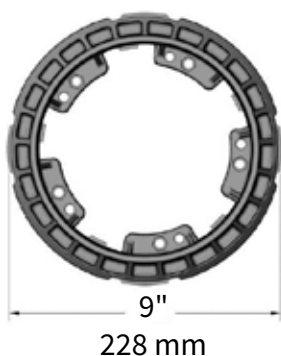

TEF0035	EasyFit kraag, klein
	Voor buis tot 40 mm buitenmaat
	2x kleine kraag
	2x platte dichtingsring, op kraag geklemd
	3x roestvaststalen inbusbout + moer

TEF0055	EasyFit kraag, medium
	Voor buis van 50 tot 90 mm buitenmaat of secundaire buis tot 117 mm
	2x medium kraag
	2x platte dichtingsring, op kraag geklemd
	4x roestvaststalen inbusbout + moer

TEF0075	EasyFit kraag, groot
	Voor buis van 90 tot 125 mm buitenmaat of secundaire buis tot 145 mm
	2x grote kraag
	2x platte dichtingsring, op kraag geklemd
	5x roestvaststalen inbusbout + moer

## Gereedschappen: klokzaag en inbussleutel



Voor	Code	Beschrijving
TEF0035	HS3125	Klokzaag 3 1/8" - 80 mm
TEF0055	HS5018	Klokzaag 5 1/8" - 130 mm
TEF0075	HS6058	Klokzaag 6 5/8" - 168 mm
Bouten	ACB034	Inbussleutel 3/16, met handvat

# ProTex soepele afdichtingsmoffen

Moffen voor TEF0035 kleine "Easy Fit" buisdoorvoer	
TRP3522	Voor buis met buitenmaat 22 mm = TRP3535 + TRI3522 reductie
TRP3525	Voor buis met buitenmaat 25 mm = TRP3535 + TRI3525 reductie
TRP3532	Voor buis met buitenmaat 32 mm = TRP3540 + TRI4032 reductie
TRP3535	Voor buis met buitenmaat 35 mm
TRP3540	Voor buis met buitenmaat 40 mm
TRPC35	Kap om de TEF0035 doorvoer af te dichten
Moffen voor TEF0055 medium "Easy Fit" buisdoorvoer	
TRP5550	Voor buis met buitenmaat 50 mm
TRP5563(A)	Voor buis met buitenmaat 63 mm. TRP5563A = met testventiel
TRP5575(A)	Voor buis met buitenmaat 75 mm. TRP5575A = met testventiel
TR5584	Voor secundaire buis buitenmaat 90 mm en TD390x buis of CE390x kabel donut
TRP5590(A)	Voor buis met buitenmaat 90 mm. TRP5590A = met testventiel
TRPD90	Afdichtingsring voor 3,5" secundaire buis (SP3501)
TRP5596(A)	Voor TD390x buis of CE390x kabel donut. TRP5596A = met testventiel
TRP55117(S)	Voor 4,5" secundaire buis (SP4501), nylon klemmen. _S = met stalen klemmen
TRPD117	Afdichtingsring voor 4,5" secundaire buis (SP4501)
TRPC55	Kap om de TEF0055 doorvoer af te dichten
Moffen voor TEF0075 grote "Easy Fit" buisdoorvoer	
TRP7590(A)	Voor buis met buitenmaat 90 mm. TRP7590A = met testventiel
TRP75110(A)	Voor buis met buitenmaat 110 mm. TRP75110A = met testventiel
TRP75115(A)	Voor TD490x donuts. TRP75115A = met testventiel
TRP75125	Voor buis met buitenmaat 125 mm
TRP75145	Voor 6" secundaire buis (SP6001), nylon klembanden. _S = met stalen klemmen
TRPD145	Afdichtingsring voor 6" secundaire buis (SP6001)
TRPC75	Kap om de TEF0075 doorvoer af te dichten



## Donuts voor Fogs leidingen en elektrische kabels

Donut	Fogs leidingen	Inserts	Reductie
TD3900	1" + 2 x 3/4"	CS1050	1" - 1/2"
		CS0575	3/4" - 1/2"
TD3902	1 x 1 1/4" + 2 x 3/4"	CS0575	3/4" - 1/2"
TD4900	4 x 1"	CS1075	1" - 3/4"
TD4902	3 x 1 1/4"	CS1210	1 1/4" - 1"
		CS1275	1 1/4" - 3/4"

Donut	Schroefdraad kabelwartel
CE3901.50	5 x M20
CE3901.52	3 x M20 + 2 x M25



Donuts voor andere types leiding zijn eventueel beschikbaar. Contacteer ons voor meer informatie.

*Easy Fit doorvoerwartels*



# Doorvoerwartels voor leidingen

## Productbeschrijving

Om weglekken van de opgeslagen producten uit de bezoekkamer en het binnendringen van grondwater te vermijden moeten vloeistofdichte wartels gebruikt worden. De wartels zijn opgebouwd uit 2 onderdelen:

- Twee kragen die in de kamerwand gemonteerd worden.
- Een soepele mof om de leiding af te dichten, gemonteerd op de binnenste kraag. Voor dubbele afdichting kan ook een mof op de buitenste kraag gemonteerd worden.

### Eigenschappen van de kraaglichamen:

- Vervaardigd uit Zytel of gelijkwaardig materiaal dat een langdurige mechanische integriteit biedt en dat bestand is tegen alle brandstoffen, ethanolmengsels tot E85 en biodiesel.
- Kan gemonteerd worden in PE, glasvezel, stalen of gemetste kamerwanden.
- Onafhankelijk van de dikte van de wand van de bezoekkamer.
- Er moet slechts één gat gemaakt worden in de wand, geen boutgaten nodig.
- Voorzien van grote inwendige en uitwendige pakkingen die niet uit rubber gemaakt zijn (ProTex of gelijkwaardig).
- Kraag aan binnen en aan buitenzijde voor dubbele afdichting, indien noodzakelijk.
- Het vastzetten gebeurt vanuit de binnenin de kamer, met roestvaststalen bouten en moeren.

### Eigenschappen van de soepele afdichtingsmoffen:

- De moffen dichten alle types leidingen af (PE, staal, kabelbuizen) met de in de constructie van benzinstations gebruikelijke diameters.
- Vervaardigd uit ProTex niet-urethaan copolymeer dat:
  - langdurige soepelheid en mechanische integriteit biedt,
  - bestand is tegen alle brandstoffen, ethanolmengsels tot E85 en biodiesel, en
  - bestand is tegen UV straling en ozon.
- Het materiaal is gecertificeerd door een erkend organisme (UL of equivalent).
- De mof is soepel genoeg om ingangshoeken tot 12° toe te laten.
- Roestvaststalen klembanden zetten de mof vast aan de binnenkant van de kamer.
- Nylon klembanden zijn verkrijgbaar voor moffen aan de buitenzijde van de kamer.
- Beschikbaar met een testventiel voor testen en bewaken van een dubbelwandige leiding.



CGH Belgium nv  
Rijksweg 10 C  
B- 2880 BORNEM  
Tel.: +32 (0)3 459 80 76  
E-mail: info@cghbelgium.com

[www.cghbelgium.com](http://www.cghbelgium.com)

Easy Fit - NL - 20160411  
Niet-contractueel document