

Halock


Semi-flexibele leidingen in PE



- EN14125 gecertificeerd
- Leidingen met een interne liner
- Voor het ondergronds transport van alle brandstoffen
- Enkel- of dubbelwandig beschikbaar
- Distributie- en ontluichtingsleidingen
- Afstandsvul- en dampretourleidingen
- Electrolas koppelingen

The logo for CGH Belgium, featuring a stylized blue and yellow circular graphic to the left of the text "CGH" in a large, bold, black font, with "Belgium" in a smaller, italicized font below it.

Semi-Flexibele leidingen in PE

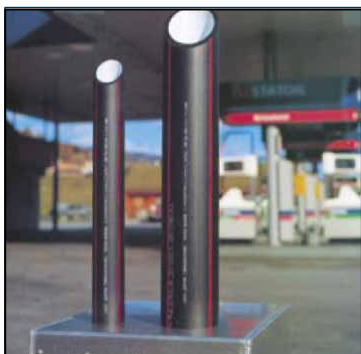


De Halock PE80 leidingen zijn bestemd voor het ondergronds transport van alle brandstoffen, gealcoholiseerde benzines en biodiesel inbegrepen.

De enkelwandige leidingen van 50mm en 63mm zijn leverbaar in rollen van 100m en 150m voor installatie in on-onderbroken lijnstukken tussen de tanks en de brandstofverdelers. Alle doormeters van 50mm tot en met 110mm zijn eveneens leverbaar in bars van 6m. De dubbelwandige coaxiale leidingen, 63/50mm en 75/63mm zijn beschikbaar in rollen van 100m. De doormeters 110/90mm en 125/110mm zijn enkel in bars van 6m leverbaar.

Electrolas koppelingen (verbindingsmoffen, ellebogen 45° en 90°, gelijke T's en reduceermoffen) garanderen een snelle en betrouwbare installatie. Leiding voorbereidingsgereedschappen en een 40V electrolas machine zijn nodig. De Halock leidingen zijn EN14125 gecertificeerd.



Enkelwandige leiding op rol, in diameters van 50mm and 63mm.



Enkelwandige leiding in diameters van 90mm en 110mm geleverd in lengtes van 6m.



Dubbelwandige, Coaxiale leiding in diameters van 63/50mm en 75/63mm geleverd op rollen van 100m.



Coaxial leidingen in diameters van 110/90mm en 125/110mm geleverd in lengtes van 6m.

Halock leidingen

Materiaal:	PE-80, met interne liner	
Druk:	3,5 bar	
Max test druk:	30 bar	
Onderdruk:	-0,9 bar	
Verpakking:	50mm - 150m rol / 6m lengte	90mm - 6m lengte
	63mm - 100m rol / 6m lengte	110mm - 6m lengte
	63/50mm - 100m rol	75/63mm - 100m rol
	110/90mm—6m lengte	125/110mm—6m lengte
Certificatie:	EN14125	
Afmetingen:		

Produkt Code	O.D. Prim. Leiding mm	I.D. Prim. Leiding mm	Wanddikte Prim. Leiding mm	O.D. Sec. Leiding mm	Min. buig straal m	Rol O.D. m	Gewicht Kg/m
MLP0050	50	45,40	2,30	-	0,60	1,60	0,67
MLP0063	63	57,20	2,90	-	0,75	1,80	1,06
MLP0090	90	81,80	4,10	-	-	-	2,14
MLP0110	110	100,00	5,00	-	-	-	3,18
DLP6350	50	45,40	2,30	63	0,6	1,60	1,35
DLP7563	63	57,20	2,90	75	0,75	1,96	2,05
DLP11090	90	81,80	4,10	110	-	-	3,40
DLP125110	110	100,00	5,00	125	-	-	4,80

Electrofusie fittingen

Type:	40V DC, electrofusie
Materiaal:	PE100
Certificatie:	EN14125



Halock



ENKELWANDIGE LEIDING	
MLP0050(B)	PE80 - Leiding, O.D. 50mm - 1 1/2" op rol van 150m of lengte van 6m
MLP0063(B)	PE80 - Leiding, O.D. 63mm - 2" op rol van 100m of lengte van 6m
MLP0090B	PE80 - Leiding, O.D. 90mm - 3" op lengte van 6m
MLP0110B	PE80 - Leiding, O.D. 110mm - 4" op lengte van 6m
CO-AXIALE DUBBELWANDIGE LEIDING	
DLP6350(B)	Co-axiale dubbelwandige PE80 leiding, 63/50mm, op rol van 100m en lengte van 6m
DLP7563(B)	Co-axiale dubbelwandige PE80 leiding, 75/63mm, op rol van 100m en lengte van 6m
DLP11090B	Co-axiale dubbelwandige PE80 leiding, 110/90mm, op lengte van 6m
DLP125110B	Co-axiale dubbelwandige PE80 leiding, 125/110, op lengte van 6m

ELECTROFUSIE LASMOFFEN

	CO0050	Koppeling 50mm	CO6350	Dubbelwandige koppeling 63/50mm
	CO0063	Koppeling 63mm	CO7563	Dubbelwandige koppeling 75/63mm
	CO0090	Koppeling 90mm	C11090	Dubbelwandige koppeling 110/90mm
	CO0110	Koppeling 110mm	C125110	Dubbelwandige koppeling 125/110mm
	EL4550	Elleboog 45°, 50mm	EL45 6350	Elleboog 45°, 63/50mm
	EL4563	Elleboog 45°, 63mm	EL45 7563	Elleboog 45°, 75/63mm
	EL4590	Elleboog 45°, 90mm	EL45 11090	Elleboog 45°, 110/90mm
	EL45110	Elleboog 45°, 110mm	EL45 125110	Elleboog 45°, 125/110mm
	EL9050	Elleboog 90°, 50mm	EL90 6350	Elleboog 90°, 63/50mm
	EL9063	Elleboog 90°, 63mm	EL90 7563	Elleboog 90°, 75/63mm
	EL9090	Elleboog 90°, 90mm	EL90 11090	Elleboog 90°, 110/90mm
	EL90110	Elleboog 90°, 110mm	EL90 125110	Elleboog 90°, 125/110mm
	TE0050	Gelijke tee fitting, 50mm	TE6350	Gelijke tee fitting, 63/50mm
	TE0063	Gelijke tee fitting, 63mm	TE7563	Gelijke tee fitting, 75/63mm
	TE0090	Gelijke tee fitting, 90mm		
	TE0110	Gelijke tee fitting, 110mm		
	CP0050	Plug 50mm		
	CP0063	Plug 63mm		
	RE6350	Reduceer fitting, 63-50mm		
	RE6350A	Reduceer fitting, 63-50mm & testventiel		
	RE7563A	Reduceer fitting, 75-63mm & testventiel		
	RE9063	Reduceer fitting, 90-63mm		
	RE11090	Reduceer fitting, 110-90mm		
	RE125110(A)	Reduceer fitting 125-110mm & testventiel		

Eindkoppelingen


Hollock leiding code	PE flens fitting	flens pakking	flens ring
MCP0050	FLA0050	FLS0050	FLB0050
MCP0063	FLA0063	FLS0063	FLB0063
MCP0090	FLA0090	FLS0090	FLB0090
MCP0110	FLA0110	FLS0110	FLB0110



Bronzen eindkoppeling mannelijk terminations

	TAB5015M	50mm PE/Bronz overgangsadapter, mannelijk BSPT 1 1/2"
	TAB6315M	63mm PE/Bronz overgangsadapter, mannelijk BSPT 1 1/2"
	TAB6320M	63mm PE/Bronz overgangsadapter, mannelijk BSPT 2"
	TAB9030M	90mm PE/Bronz overgangsadapter, mannelijk BSPT 3"
	TAB11040M	110mm PE/Bronz overgangsadapter, mannelijk BSPT 4"

Bronzen eindkoppeling vrouwelijk terminations

	TAB5015F	50mm PE/Bronz overgangsadapter, vrouwelijk BSPT 1 1/2"
	TAB6315F	63mm PE/Bronz overgangsadapter, vrouwelijk BSPT 1 1/2"
	TAB6320F	63mm PE/Bronz overgangsadapter, vrouwelijk BSPT 2"

Halock



Installatie gereedschappen

Electrofusie Machine

MSA 250

Automatische electrofusie machine met barcodelezer. Wordt met één knop bediend, op een scherm wordt fusietijd en verbruikte energie weergegeven.

- Voeding: 180V tot 264V AC.
- Fusie spanning: max. 40V DC
- Verbruik is max. 3.780 W.
- Gewicht incl. kabels is ongeveer 11,5 kg
- Omvat:
 - Voedingskabel 3m
 - Fusiekabel 3m
 - 1 paar 4mm klemmen, 90°model
 - Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer.
- Afmetingen: 350 x 450 x 230 mm



MSA250BR Reserve Barcode lezer

Werktuigen om de PE leidingen voor te bereiden

De roterende schrapers zijn nodig om de verplichte voorbereiding van de leiding-uiteinden uit te voeren vooraleer een electrofusie te doen. De schrapers zijn bestemd voor PE80 leidingen.

- **RS0050** : Schrapper voor 50mm leiding
- **RS0063** : Schrapper voor 63mm leiding
- **RS0090** : Schrapper voor 90mm leiding
- **RS0110** : Schrapper voor for 110mm leiding



Leiding klemmen

Deze leidingklemmen zijn onontbeerlijk om de leidingen en koppelingen onbeweeglijk te houden tijdens het electrolassen en gedurende de afkoelingsstijd.

DC0050 : Leidingklem voor 50mm leiding

DC1000: Universal leidingklem voor 63mm tot 110mm leiding



Pijpsnijder

PIC0110 : PE Pijpsnijder voor leidingdoormeter van 50 tot 110mm

PIC0110W : Reservewieltje voor pijpsnijder



Reinigingsmateriaal voor PE leidingen

TC0023 : Tangit, reinigingsvloeistof, 1 L fles

TC0024 : Tangit, reinigingsdoekjes, 100 doekjes/doos



CGH Belgium nv
Rijksweg 10 C
B- 2880 BORNEM
Tel.: +32 (0)3 459 80 76
E-mail: info@cghbelgium.com

www.cghbelgium.com

Halock- NL- 20150724
Niet contractueel document