


# Straatdeksels voor rijwegen, parkings en benzinstations



- Licht
- Anti-slip
- Duurzaam
- Niet corrosief
- Vergrendelbaar
- Muisstil in het verkeer
- Geschikt voor de openbare weg

## B125


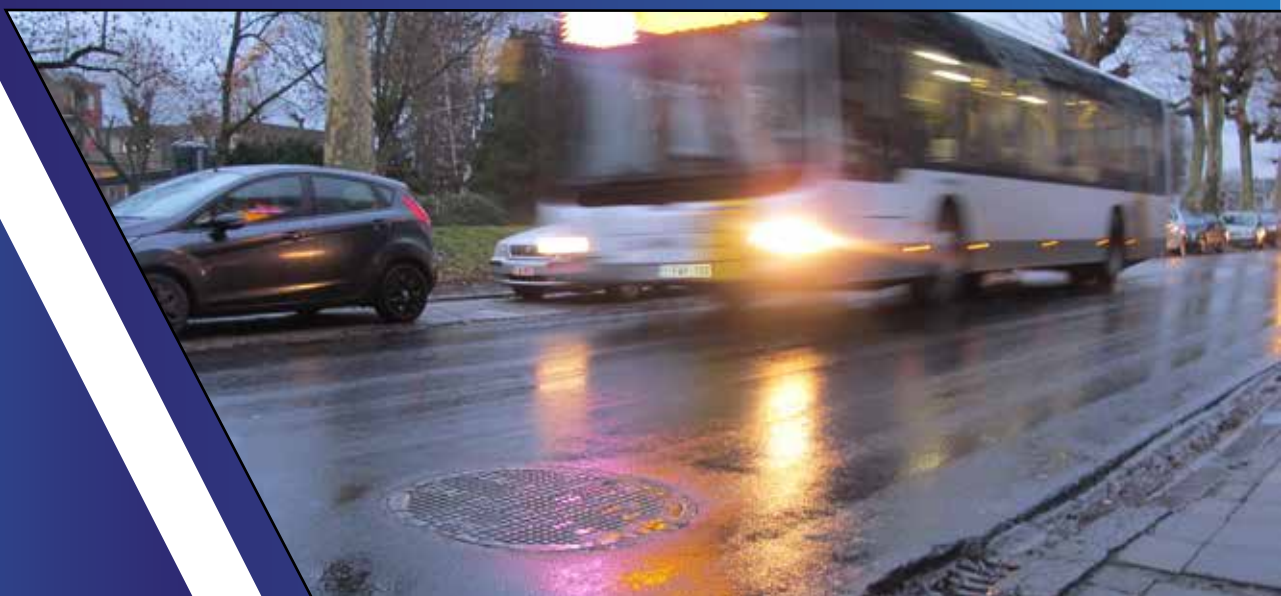


Model	SLB2318	SLB2323(C)	SLB3131	SLB2346 DF	SLB3163 DF
Vrije opening (mm)	600 x 450	600 x 600	800 x 800	600 x 1.200	800 x 1.600
Gewicht deksel (kg)	10	12	21	2 x 12	2 x 21

\* B125 deksels zijn standaard voorzien van een aluminium kader.

\* B125 deksels zijn ook verkrijgbaar met verluchtingsgaten.

\* SLB2323 is verkrijgbaar met een composiet kader.



B125 deksels kunnen geleverd worden in een dubbel kader met verwijderbaar steunprofiel. Op aanvraag ook meervoudige kaders beschikbaar om grotere oppervlakten af te dekken.

## C250




Model	SLC3600(DC)	SLC4200(DC)
Vrije opening (mm)	Ø 900	Ø 1.060
Gewicht deksel (kg)	31	40
Glasvezel rok	SKI 0036	SKI 0042
Betonkrans (met anti-slip profiel)	CONSLAB 36	CONSLAB 42
Afmeting betonkrans (mm)	1450 x 1450 x 200	1600 x 1600 x 200

C250 deksels worden standaard geleverd met een afdichtingsring en kunnen voorzien worden van een centraal peilgat.


# Voor rijwegen, parkings en benzinestations

## D400

Model	SLD2424	SLD2723L	SLD2300L	SLD3000L	SLD3600L
Vrije opening (mm)	610 x 610	700 x 600	Ø 600	Ø 760	Ø 900
Gewicht deksel (kg)	29	31	28	36	46

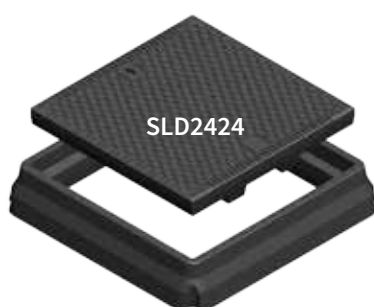

Behalve de SLD2424 worden alle D400 deksels standaard geleverd met een RVS slot.  
Behalve de SLD2424 kunnen alle D400 deksels uitgerust worden met een afdichtingsring.

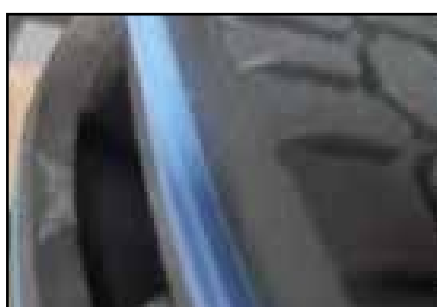

Standaard kleur: zwart.  
Andere kleuren en eigen logo's/inscripties mogelijk (afhankelijk van aantallen).

Afdichtingsring optioneel verkrijgbaar teneinde het putdeksel gasdicht, luchtdicht en geurvrij te maken.

RVS slot ter bescherming tegen diefstal en onrechtmatige opening (standaard op D400 deksels).

Straatdeksels gecertificeerd EN124: B125 - C250 -D400



# Unieke eigenschappen

## Materiaal

- Speciale hars/glasvezel composiet

## Muisstil in het verkeer

- Door de unieke vorm en materialen van het kader gaat het deksel niet meer balanceren en kleppen bij overrijdend verkeer

## Lichtgewicht

- 3 x lichter dan staal
- 4 x lichter dan beton
- Gemakkelijk te openen door één persoon zonder risico op lichamelijke letsels

## Veilig

- Geen inherente materiaalwaarde
- Vergrendelbaar om diefstal te voorkomen
- Risico's op verwondingen bij publiek worden hierdoor geëlimineerd
- Zelfdovend als brandhaard verwijderd is
- Noch thermisch noch elektrisch geleidend

## Antislip

- Beduidend meer grip tov gietijzer, staal- en andere composietdeksels zowel bij droog als bij nat wegdek

## Duurzaam

- Geringe slijtage
- Vergrendelbaar, voorkomt diefstal of sabotage
- Langere levensduur tov gietijzer-, staal- en andere composietdeksels
- Garantie van 15 jaar op loopvlakpatroon

## Onderhoudsvriendelijk

- Zelfreinigende waterdichte sluiting
- Gemakkelijk te openen door één persoon

## Corrosievrij

- Bestand tegen zand en zout
- 15 jaar garantie tegen corrosie



CGH Belgium nv  
Rijksweg 10 C  
B- 2880 BORNEM  
Tel.: +32 (0)3 459 80 76  
E-mail: info@cghbelgium.com

[www.cghbelgium.com](http://www.cghbelgium.com)

MwayPro General Brochure -NL- 20150706  
Niet contractueel document