

Tampons pour voiries, parkings et stations-service



- Léger
- Sécurisant
- Verrouillable
- Antidérapant
- Non-corrodable
- Silencieux dans le trafic
- Convient pour l'installation en voiries

B125


Modèle	SLB2318	SLB2323(C)	SLB3131	SLB2346 DF	SLB3163 DF
Libre passage (mm)	600 x 450	600 x 600	800 x 800	600 x 1.200	800 x 1.600
Poids couvercle (kg)	10	12	21	2 x 12	2 x 21

* Les tampons B125 sont en standard prévus d'un cadre en aluminium.

* Les tampons B125 peuvent être fournis en versions avec trous d'aération.

* Le tampon SLB2323 est disponible avec un cadre en composite.



Les tampons B125 sont livrables avec un cadre double équipé d'une traverse de support amovible.
 Des cadres à multi-sections sont disponibles pour couvrir des surfaces importantes.

C250


Modèle	SLC3600(DC)	SLC4200(DC)
Libre passage (mm)	Ø 900	Ø 1.060
Poids couvercle (kg)	31	40
Jupe en fibres de verre	SKI 0036	SKI 0042
Tablier en béton (Surface antidérapante)	CONSLAB 36	CONSLAB 42
Dimensions tablier en béton (mm)	1450 x 1450 x 200	1600 x 1600 x 200


Les tampons C250 sont livrés en standard avec un joint d'étanchement et peuvent être équipés d'un orifice central pour jaugeage.

Des tampons certifiés EN124: B125 - C250 - D400

Pour voiries, parkings et stations-services

D400

Modèle	SLD2424	SLD2723L	SLD2300L	SLD3000L	SLD3600L
Libre passage (mm)	610 x 610	700 x 600	Ø 600	Ø 760	Ø 900
Poids couvercle (kg)	29	31	28	36	46

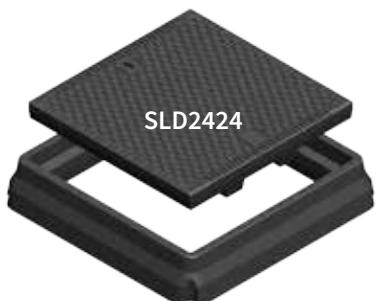

Tous les tampons D400, excepté le SLD2424, sont livrés en standard avec un verrou en INOX.
Tous les tampons D400, excepté le SLD2424, peuvent être livrés avec un joint d'étanchement.



Couleur standard : noir
Autres couleurs, logos et inscriptions à la demande (en fonction de quantités).

Joint d'étanchement en option, pour rendre étanche aux gaz, l'air et odeurs.

Verrou en INOX pour prévention de vol et ouverture non-autorisée (en standard sur les tampons D400).

Des tampons certifiés EN124: B125 - C250 - D400

CGH
Belgium

Propriétés uniques

Matériaux

- Mélange spécial de résine / fibres de verre

Silencieux dans le trafic

- Les matériaux et la forme unique du cadre évite le balancement et tous bruits de cliquettement typiques aux tampons en fonte



Léger

- 3 x plus léger que son équivalent en acier
- 4 x plus léger que son équivalent en béton
- Ouverture facile par une personne sans risques de blessures



Sécurisant

- Sans valeur matérielle inhérente
- Verrouillable contre le vol
- Elimine tout danger envers le public
- Auto-extinguible dès que la source du feu est éliminée
- Non-conducteur de chaleur ni d'électricité

Antidérapant

- Sur voies sèches ou humides une adhérence supérieure par rapport aux tampons en fonte, acier et autres tampons en composite



Durable

- Faible usure
- Verrouillable, évitant tout vol ou sabotage
- Durée de vie supérieure par rapport aux tampons en fonte, acier et autres en composite
- La sculpture surface est garantie 15 ans



Entretien simplifié

- Joint d'étanchéité autonettoyant
- Ouverture facile par une personne

Non-corrodable

- Résistant au sable et sel
- Le produit est garanti 15 ans



CGH Belgium nv

Rijksweg 10 C
B- 2880 BORNEM
Tel.: +32 (0)3 459 80 76
E-mail: info@cghbelgium.com

www.cghbelgium.com

MwayPro Brochure Générale -FR- 20150706
Document non contractuel