

## Multifunctionele terugslagklep voor brandstofverdelers



- Kostenbesparend bij dubbelwandige leidingen
- Zonder te moeten loskoppelen:
  - Meet de pomponderdruk
  - Ledig de pomp
  - Isoleer de pomp van de leiding
  - Test de leiding
- Zeer compact


# Groot debiet multifunctionele terugslagklep: UPV-AL-15-HF

Ideaal ingeval van dubbelwandige leidingen.

Multifunctioneel, laat onderhoudswerken toe zonder de pomp los te koppelen van de leiding.

- Twee stelschroeven houden de klep gesloten teneinde een druktest van de zuigleiding te kunnen uitvoeren
- Een by-pass klep laat toe om de pomp te ledigen
- Via deze voorziening kan de onderdruk van de pomp gemeten worden of kan er lucht in de leiding gelaten worden (breken van onderdruk)

Ladingsverliezen (kPa) in functie van het Debiet (l/min)

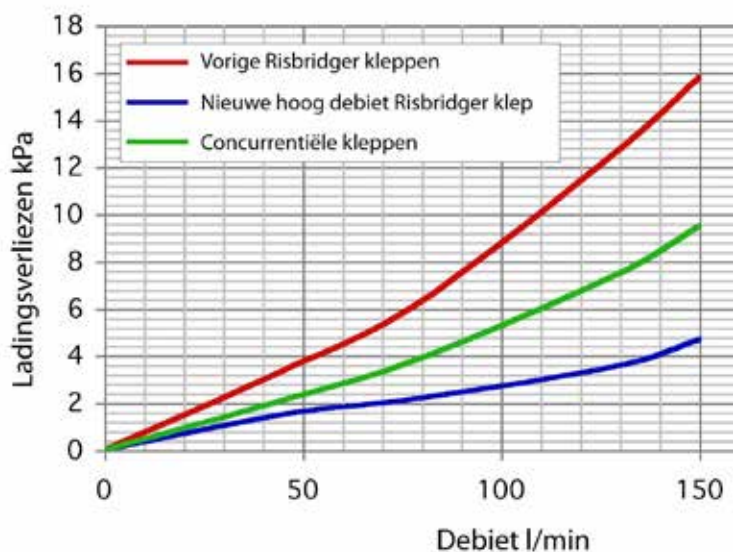

- Zeer compact voor een gemakkelijke montage in bestaande installaties
- Afmetingen : doormeter 76mm / hoogte 36mm
- Doorgang : 1 1/2"
- Zeer lage drukverliezen tot 150 l/min
- Materialen :
  - Dichtingen in VITON
  - Lichaam in geanodiseerd ALU
- Voor alle Ethanol benzines, diesel en biodiesel
- Montage met 2 bouten tussen ovale flenzen of met 3 bouten tussen driehoekige flenzen
- Flenzen optioneel



Ook verkrijgbaar in RVS voor AdBlue : UPV-SS-10



CGH Belgium nv  
Rijksweg 10 C  
B- 2880 BORNEM  
Tel.: +32 (0)3 459 80 76  
E-mail: info@cghbelgium.com

[www.cghbelgium.com](http://www.cghbelgium.com)

Risbridger -NL- 20150826  
Niet contractueel document